



瑩欣科技有限公司

YING SHIN Technology Co., Ltd

防靜電產品
無塵室耗材

新竹縣竹北市嘉豐五路一段179號2樓

[TEL:03-6670056](tel:03-6670056)

FAX:03-6670065

統一編號:42561411

瑩欣科技有限公司

目 錄

◎ 指套系列.....	P1
◎ 手套系列.....	P2
◎ 無塵紙系列.....	P3
◎ 無塵打印紙系列.....	P4
◎ 無塵布系列.....	P5
◎ 無塵、淨化產品系列.....	P6
◎ 手腕帶系列.....	P7
◎ 防靜電鑷子系列.....	P8
◎ 防靜電刷子系列.....	P9
◎ 防靜電鞋系列.....	P10
◎ 防靜電服裝系列.....	P11
◎ 防靜電口罩系列.....	P12
◎ 淨化棉簽系列.....	P13
◎ 元件盒系列.....	P14
◎ 防靜電椅系列.....	P15
◎ 測試儀器系列.....	P16
◎ 除靜電設備、膠帶系列....	P17

◎ 防靜電產品認知

◎ 1、靜電知識

◎ 什麼是靜電？

◎ 靜電是客觀存在的自然現象, 只要物體之間相互摩擦就會產生靜電；物體接觸後再分離, 即能產生靜電；摩擦電、靜電感應、電容改變、電場與靜電感應的關係。

◎ 日常生活中, 可以從以下多方面感覺到靜電

◎ 閃電

◎ 冬天在地墊上行走以及接觸手時的觸電感、穿衣時所產生的劈啪聲

◎ 這些彷彿對我們都沒有影響, 但它對電子元件及電子線路板有很大的衝擊

◎ 2、為什麼要防靜電

◎ 電子元器件為什麼需要防靜電？

◎ 當前的電子產品朝著體積小, 重量輕, 功能強的趨勢發展, 所以許多的微電子器件被廣泛地應用。這些器件的特點是低功耗, 低電壓,

◎ 高輸入阻抗和集成化。但是, 這些器件耐壓低, 允許通過的電流小, 對靜電很敏感。靜電電場和靜電電流時時刻刻在威脅著這些對靜電敏感的器件, 這些器件隨時都有受靜電影響而損壞或失效的危險。

◎ 3、靜電的損害及防護

◎ 對靜電敏感的元器件

◎ MOS電路、CMOS電路、場效應管、運算放大器、PROM、肖特基二機管等。

◎ 靜電造成的損害有哪些？

◎ 靜電造成的損害有硬擊穿和軟擊穿兩種。


◎ a、硬擊穿: 元器件功能完全損壞, 失去功能。

◎ b、軟擊穿: 有些靜電敏感器件遭到靜電輕微擊傷後不易發現, 只有經過多次周轉, 甚至已隨電子產品投放正是



防靜電產品 無塵室耗材

指套系列



無塵指套



米黃指套



粉紅指套



淨化米黃指套



切口指套



切口防靜電指套



無硫指套



布(棉)指套



桔黃指套

參數 \ 規格	L	M	S
長度	65mm	65mm	65mm
重量	0.5g	0.43g	0.38g
厚度	0.12mm	0.12mm	0.12mm
直徑	30mm	28mm	24mm
防靜電指套表面電阻率 $\Omega 10^{8-10}$			



黑色導電指套
(光麻面)

參數 \ 規格	L	M	S
長度	56mm	61mm	47mm
重量	0.40g	0.37g	0.36g
厚度	-	-	-
直徑	20mm	18mm	15.5mm

防靜電產品 無塵室耗材

手套系列



雙面防靜電手套



防靜電點塑手套



防靜電PU塗層手套



無塵手套



乳膠手套(9"、12")



丁晴手套(白、藍)



PVC手套(9"、12")



棉手套(薄、厚)



針織手套



針織塗指手套



針織塗掌手套



碳纖維手套(塗指/塗掌)



無塵耐高溫手套
180°C/300°C · 正常26cm
加長-38cm、45cm



耐高溫手套
200°C / 300°C



耐高溫手套
500°C



棉紗手套



耐酸鹼手套(黃)



耐酸鹼手套(黑)



丁晴紫膠手套(星字)



尼龍丁晴手套(藍膠)

防靜電產品 無塵室耗材

無塵紙系列

600系列無塵紙軟且吸水性特佳, 無塵及不受酸性或其他強力化學劑影響。適用於拭抹精密配件及玻璃製品。廣泛應用於半導體、電子行業、化工業、精密機械及儀器、實驗室、分色色製版、醫療及診斷儀器業、食品製造業。

標準級紙巾



QC-301

0609無塵紙

編號	產品型號	產品規格	產品包裝
QC-1	WIP-0609	9" x 9"	300片/包, 10包/箱
QC-2	WIP-0606	6" x 6"	300片/包, 20包/箱
QC-3	WIP-0604	4" x 4"	1200片/包, 10包/箱

無塵紙	材質說明	克重	厚度	吸水性	適用淨化級別	適用範圍
0609	55%原生木漿 45%滌綸纖維 水刺複合而成	68	0.28	245	百級~萬級	台面、工具、 機器、封裝 後的產品
M-3	100%人造纖維 水刺而成	38	0.22	236		



QC-302

0606無塵紙



QC-305

QC-306

工業擦拭紙



QC-307

金佰利0131擦拭紙



QC-303

QC-304

M-3無塵紙

M-1無塵紙



QC-308

金佰利83032擦拭紙



QC-309

杜邦擦拭紙

35*35CM 300張/盒


Kimberly-clark/金佰利

型號	用途	說明	特點	產品包裝	單張尺寸
34155	低壓擦拭紙	白色、小號單層盒裝式	100%原生木漿、高效吸水	280張/盒, 60盒/箱	11*21cm
82020	L20工業擦拭紙	黃色、大卷式	吸油吸水、掉屑率低、易撕取	550張/卷, 2卷/箱	24*40cm
83030	L30工業擦拭紙	黃色、大卷式	吸油吸水、掉屑率低、易撕取	420張/卷, 2卷/箱	24*40cm
83032	L30工業擦拭紙	黃色、小包式	吸油吸水、通用擦拭	60張/包, 24包/箱	27*27.5cm
93495B	X60全能型擦拭紙	白色、大卷式	吸油吸水、去油污	900張/卷, 1卷/箱	31*34.5cm

防靜電產品 無塵室耗材

無塵打印紙系列

品牌(Cleanmax、KM)




QC-401



QC-402

無塵筆記本



QC-403



QC-404



QC-405

A4(20頁、32頁、50頁)

A5(20頁、32頁、50頁)

A6(50頁)

可選顏色: 白、紅、橙、黃、綠、藍等
清潔度高, 離子、微粒、化學殘留物析出率低

適合10級-1000級淨化室極好的耐熱性及較高的抗拉力性, 增強了複印和打印效率

包裝規格: 250張/包(A3、A4)

無塵筆記本由經過特殊處理的淨化紙製成

簡裝: 20頁/本(A4、A5) 32頁/本(A4)
螺旋裝: 50頁/本(A4、A5)

應用: 淨化室的書寫、紀錄



QC-406

鋼網擦拭紙

對應機型	卷芯材料	卷芯內徑 (mm)	卷芯外徑 (mm)	卷芯長度 (mm)	面料寬度 (mm)	面料長度 (m)
MPM	Paper	19	24	455	455	10.5
	"	19	24	455	455	10.5
	"	19	24	560	550	9
DEK	Plastic	19	22.2	530	510	7
	"	19	22.2	530	400	7
	"	19	22.2	530	300	7
	"	19	22.2	530	490	10
	"	19	22.2	530	400	10
	"	19	22.2	530	300	10
PANASRET	Paper	38	43	410	400	50
	"	38	43	360	350	12
KME	Paper	38	43	350	340	15
	"	38	43	280	270	15
MINAMI	Paper	8	12	420	400	6
	"	8	12	290	270	6
JUKI	Paper	19	24	470	450	10.5
FUKI	"	25.6	29.6	500	480	8
SANYO	"	38	44	360	350	25
EARK	Plastic	13.5		300	300	7
SAMTCH	"	13.5		300	300	7
SPPV	"	20		530	520	10
JUKI	"	38		270	260	15
	"	38		408	400	8

防靜電產品 無塵室耗材

無塵布系列



QC-501

1009D(1009S)



QC-502

1009DLE(1009SLE)

編號	規格	克重 Kg/m ²	包裝規格
1009D	9"、6"、4"		150片/包·10包/箱
1009S	9"、6"、4"		150片/包·10包/箱
1009DLE	9"、6"、4"	120g/140g	150片/包·10包/箱
1009SLE	9"、6"、4"	120g/140g	150片/包·10包/箱



QC-100A



QC-200A



QC-300A



QC-400A



QC-500A



QC-600A



QC-700A

超細纖維 無塵布	材質說明	克重	厚度	吸水率	適用 淨化級別	適用工業	適用擦拭	突出特點	規格	包裝
100A	仿超細低彈滌綸纖維 機織, 平紋	105	0.35	309	百級-萬級	LCD/FPB	擦拭玻璃 工作檯面	柔軟	9"×9"	100
200A	超細低彈滌綸纖維機 織, 平紋	180	0.38	484	百級-萬級	LCD/FPB	擦拭玻璃 工作檯面	耐磨, 柔軟不傷敏 感表面, 吸附能力 強	9"×9"	100
300A	超細滌綸/棉綸複合/ 纖維機織	200	0.41	532	百級-萬級	LCD/FPB 光電子 半導體	擦拭玻璃工具和製 具及金屬表面	耐磨, 柔軟, 不傷 敏感表面, 吸附能 力更優秀	9"×9"	100
400A	超細滌綸/棉綸複合/ 纖維機織	230	0.48	564	百級-萬級	LCD/FPB 光電子 半導體	擦拭玻璃工具和製 具及金屬表面	耐磨, 柔軟, 不傷 敏感表面, 吸附能 力更優秀	9"×9"	100
500A	超細滌綸/棉綸複合/ 纖維機織	105	0.19	319	百級-萬級	LCD/FPB 光電子 半導體	擦拭玻璃工具和製 具及金屬表面, 可 製成滾筒擦拭布	耐磨擦, 拋光能力強	9"×9"	100
600A	超細滌綸/棉綸複合/ 纖維機織	105	0.26	289	百級-萬級	LCD/FPB 光電子 半導體	擦拭玻璃工具和製 具及金屬表面, 可 製成滾筒擦拭布	耐磨擦, 拋光能力強	9"×9"	100
700A	仿超細低彈滌綸纖維 機織, 平紋	150	0.32	419.5	百級-萬級	LCD/FPB 光電子	擦拭玻璃 工作檯面	柔軟, 光滑	9"×9"	100

防靜電產品 無塵室耗材

無塵、淨化系列



酒精瓶



玻璃酒精瓶



點膠瓶



防靜電液(1加崙)



黏塵手柄/伸縮桿
4" · 6" · 8" · 10"



黏塵滾筒(白/藍)
4" · 6" · 8" · 10" · 12"




黏塵墊

18*36" 45*90cm
24*36" 60*90cm
26*45" 65*115cm



防靜電液
(P3008/ACL進口)

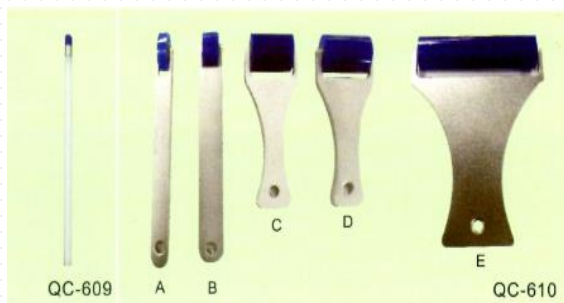

黏塵筆

矽膠滾輪鋁板

5mm/10mm
1" · 1.2" · 2" · 3" · 4"




矽膠滾輪黑鋁架


4" · 6" · 8" · 10" · 12"



黏塵紙本
(黃、白)

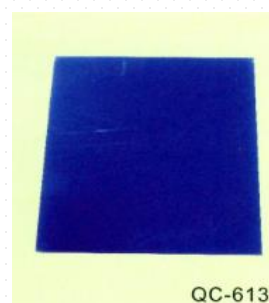

矽膠墊
300*300*5mm



防靜電台墊
(亮光/無光)

1*10m · 1.2*10m



無塵拖把

40*17cm
60*17cm · 90*17cm



抗疲勞地墊(ESD)

常規18mm / 厚25mm
45*60cm · 60*90cm



抗疲勞地墊
常規

手腕帶是由橡筋手環或魔術貼環、金屬環、橡膠環, 與彈弓線, 鱷魚夾組成。
具有散電 $nw(S < 0.1$ 秒), 耐用 (彈弓線抗折3萬次不斷), 安全 (內置 $1M\Omega$ 限電電阻),
可反覆清洗等特點。

彈弓線長度可以按客戶要求訂做, 常用規格有6英尺 (1.83M)、8英尺 (2.44M)、
10英尺 (3.048M)、12英尺 (3.658M)



QC-701

PVC手腕帶



QC-702

PU手腕帶



QC-703

無繩手腕帶



QC-704

無繩玫紅手腕帶



QC-705

魔術貼手腕帶



QC-706

PU手腕帶(3米粗)



QC-707

玫紅手腕帶



QC-708

金屬無線手腕帶




QC-709

一次性腳腕帶



QC-710

金屬有線手腕帶

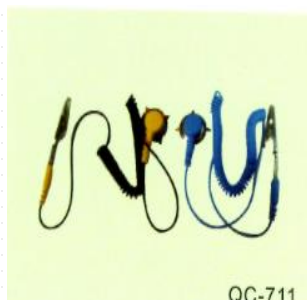

QC-711

接地線(黑/藍)



QC-712

雙頭接地線/吸盤



QC-713

星爪



QC-714

接地插座(小/大扣)



QC-715

PU手腕帶(草綠)



QC-716

防靜電腳腕帶



QC-717

腳筋帶



QC-718

防靜電腳環

防靜電產品 無塵室耗材

防靜電鑷子系列

VETUS不銹鋼鑷子


ST系列

ST系列



ESD系列


ESD系列

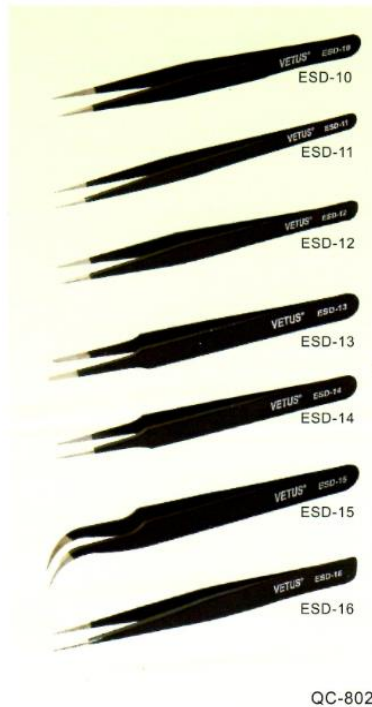

SA/可換頭/竹/塑料系列



防靜電鑷子、淨化鑷子

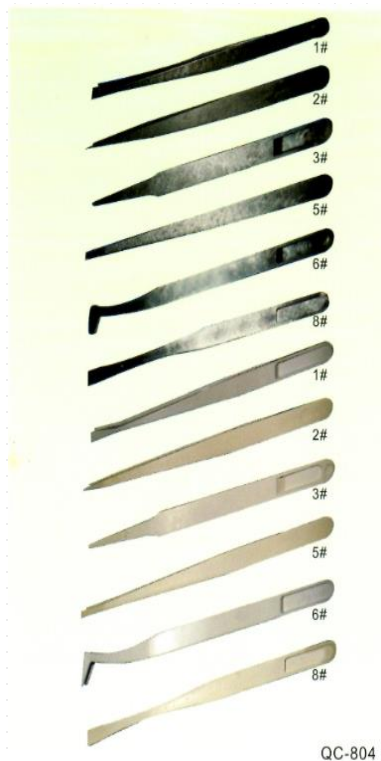

不銹鋼鑷子(ST系列)



不銹鋼鑷子(ESD系列)





手機撬棒(黑/白)



防靜電牙刷
(小、中、大、特大)



直柄刷
(3孔、7孔、9孔、12孔)




排刷
(小灰/黑、大)



U型刷
(大、中、小)



單孔刷、筆筒刷
魚尾刷、三孔刷(硬)



鋁柄刷(QC-919)
(按客戶要求訂做)

編號	品名	型號	尺寸
QC-901	手機撬棒	黑/白	150mm*6mm*3.5mm
QC-902	防靜電牙刷	小	3排 20孔、毛長16mm
QC-903		中	3排 20孔、毛長16mm
QC-904		大	2排 20孔、毛長18mm
QC-905		特大	3排 24孔、毛長22mm
QC-906	直柄刷	3孔	1排 3孔、毛長30mm
QC-907		7孔	1排 7孔、毛長25mm
QC-908		9孔	1排 9孔、毛長25mm
QC-909		12孔	1排 12孔、毛長25mm
QC-910	排刷	小(灰/黑)	1排 17孔、毛長33mm
QC-911		大	1排 33孔、毛長48mm
QC-912	U型刷	大	8排160孔、毛長18mm
QC-913		中	7排 98孔、毛長21mm
QC-914		小	5排 50孔、毛長21mm
QC-915	單孔刷		1排 1孔、毛長18mm
QC-916	筆筒刷		3排 7孔、毛長18mm
QC-917	魚尾刷		2排 11孔、毛長18mm
QC-918	三孔刷(硬)		1排 3孔、毛長30mm

防靜電毛刷
 表面(體積)電阻: <10⁶Ω
 適用於PCB及靜電敏感元件表面污物的清除, 避免因摩擦而殘留靜電。



皮革四孔鞋
(PVC、PU)



帆布四孔鞋
(PVC、PU)



皮革網眼鞋
(PVC、PU)



藏青帆布四孔鞋



PVC(拖鞋)



PU兩孔拖鞋



EVA(靜電拖鞋)



防靜電安全鞋(防砸)



靜電高筒安全鞋



硬底靴



無塵低幫安全鞋




中巾鞋(藍)



軟底鞋



防靜電鞋套



無紡布鞋套



CPE鞋套



QC-1101

小工帽(男式)



QC-1102

大工帽(女式)



QC-1103

蝴蝶帽



QC-1104

護士帽



QC-1105

披肩帽



QC-1106

大褂(翻立領)




QC-1107

分體服(翻立領)



QC-1108

連體服(連帽、披肩)



QC-1109

條形帽



QC
實習
領班
組長

防靜電袖套、袖章



QC-1111

防靜電無塵包



QC-1214

3M耳塞(1270/1110)



QC-1216

無塵海棉



QC-1215

3M1426



QC-1217

3M1621



QC-1218

3M1711

防靜電產品 無塵室耗材

防靜電口罩系列



QC-1112

無紡布口罩
(一、二、三層)



QC-1113

活性炭口罩
(四層)



QC-1114

活性炭口罩
(獨立包裝)



QC-1201

3M9042



QC-1202

3M8210



QC-1203

3M3200



QC-1204

3M9002



QC-1205

3M6200



QC-1206

3M6001



QC-1207

3M3301



QC-1208

紙口罩



QC-1209 QC-1210

杯型口罩
(帶閥、不帶閥)



QC-1211

真空吸筆



QC-1212



QC-1213

無塵筆

HUBY-340棉簽(進口)

HUBY棉簽

所有型號均選用優質長絲棉，專業用於各行業精密產品的擦拭、清潔，具有如下優點：吸附力強，發塵量小，低離子殘留，浸泡溶劑後，棉頭不易疏鬆變形、防靜電無塵砂封裝、環保材質，易於回收

適用範圍：TFT-LCD、半導體、微電子、生物技術、製藥、磁讀寫頭、航天航空、醫院等行業



QC-1314



3 "木桿棉簽



6 "木桿棉簽



3"海棉頭(圓)




3"海棉頭(尖)




3"海棉頭(螺旋)


BB-001




BB-002




BB-003




BB-013



CA-002




CA-003



3"布頭(大、圓)



3"布頭(小、圓)



3"布頭(扁)



5"海棉頭




5"布頭



5"鏟布頭




6"海棉頭



6"布頭

防靜電產品 無塵室耗材


元件盒系列

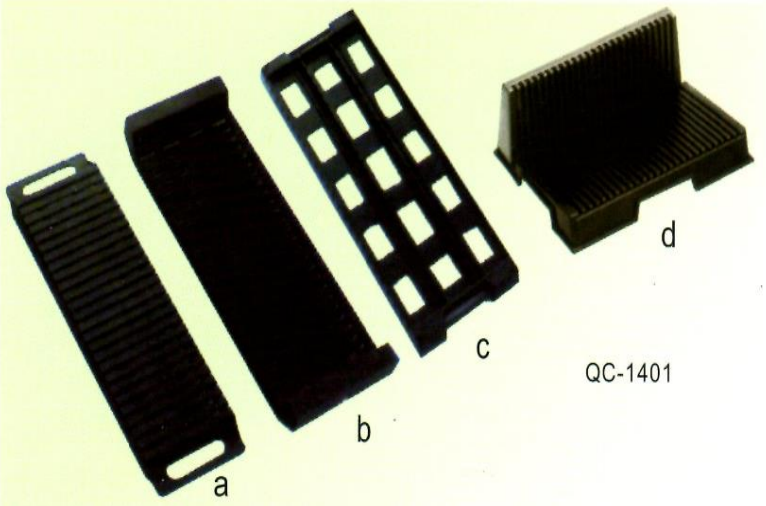

QC-1401

防靜電條型支架
尺寸: a. 480x140x35mm
c. 436x160x32mm

表面(體積)電阻: <106Ω
b. 484x172x50mm
d. 265x205x95mm

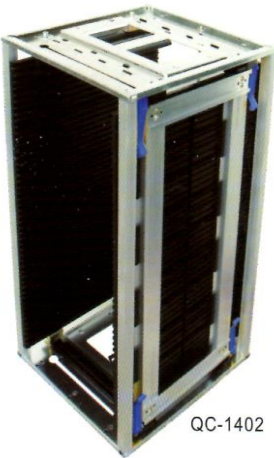

QC-1402


防靜電PCB自動上板架
表面表面(體積)電阻: <106Ω
尺寸: a. 355x320x563mm(常用)
b. 460x400x563mm
c. 535x460x570mm
d. 535x530x570mm
規格: 可使用最大PCB>>350x250mm
結構: 螺絲鎖緊可活動槽板
特點: 簡單、實用、經濟



QC-1403

型號	外尺寸(mm)	內尺寸(mm)
QC3101	95*105*50	90*90*40
QC3102	165*95*70	145*80*60
QC3103	175*105*80	155*90*70
QC3104	200*130*90	170*110*80
QC3105	235*155*120	215*140*110
QC3106	104*104*49	88*87*40
QC3107	140*122*68	125*109*65
QC3108	180*121*79	150*100*76
QC3109	253*155*125	210*132*115
QC3110	352*201*143	303*175*135

型號	規格
QC2101零件箱	155*100*55/135*85*50
QC2102零件箱	205*135*65/180*120*60
QC2103零件箱	255*175*75/220*160*70
QC2104零件箱	300*205*90/270*185*80
QC2105週轉箱	360*270*135/320*240*125
QC2106週轉箱	380*240*105/340*220*90
QC2107週轉箱	420*310*155/380*280*145
QC2109週轉箱	500*360*175/470*330*165
QC2110週轉箱	565*420*240/510*390*235
QC2111週轉箱	565*420*300/510*390*290
QC2112週轉箱	600*500*150/560*455*140
QC2113週轉箱	600*500*300/560*455*290
QC2114週轉箱	610*500*360/506*460*355
QC2115週轉箱	670*140*160/620*370*150
QC2116週轉箱	565*420*380/510*390*375
QC2117週轉箱	510*345*185/464*300*175
QC2119週轉箱	610*500*400/560*455*395
QC2120週轉箱	610*415*245/580*380*240
QC2125週轉箱	600*500*170/560*460*160
QC2127週轉箱	580*370*200/535*344*193
QC2128週轉箱	580*370*160/535*345*152
QC2129週轉箱	615*425*155/585*390*145
QC2130週轉箱	620*425*320/580*395*310
QC2131週轉箱	720*450*180/680*420*175
QC2132週轉箱	720*560*380/675*515*370
QC2134週轉箱	615*430*120/555*373*118
QC2136週轉箱	560*430*145/515*350*140
QC2137週轉箱	585*405*175/540*360*170
QC2138週轉箱	530*370*205/490*330*200
QC2139週轉箱	620*430*200/580*385*195
QC2149週轉箱	620*430*250/580*395*243
QC2108方盤	450*300*60/430*280*50
QC2108A方盤	450*300*45/430*280*38
QC2118方盤	440*290*50/400*265*45
QC2121方盤	375*250*65/345*255*60
QC2122方盤	440*295*80/410*265*75
QC2123方盤	560*375*75/525*330*70
QC2126方盤	315*230*43/300*215*37
QC2135方盤	615*420*95/570*370*90
QC2133方盤	480*328*42/445*292*35
QC2140方盤	226*166*29/214*154*25
QC2141方盤	289*195*26/274*183*23
QC2142方盤	315*290*29/136*58*20



QC-1404



QC-1405



QC-1501



QC-1502



QC-1503



QC-1504

椅墊、椅背主材質防靜電PVC；底盤、背鐵主材質鐵板鍍鉻；底座、碳絲輪主材質灰色碳絲PC；五星腳、採用鋁合金或鐵板鍍鉻。

特性說明：椅墊高強高硬、耐磨耐腐, 防刺穿, 採用弧開設計, 散熱透氣、質感舒適、外型美觀; 底盤底座升降高度為150mm; 背鐵可因使用環境、條件因素而自行隨意調節, 有氣動式、螺杆式供選用; 螺杆升降高度為150mm; 腳踏圈固定腳、腳輪可供選用。產品電阻為 $10^8\Omega$



QC-1505



QC-1506



QC-1507



QC-1508



QC-1509



QC-1510



QC-1601

手腕帶在線監測儀
(一拖一)



QC-1602

手腕帶在線監測儀
(一拖二)

本產品採用高精密度電子元器件製作而成，具有精度高、反應速度快、抗干擾能力強、體積小(61*58*22mm)重量輕(62g)、使用簡單等特點；對於人體手腕帶接地系統有自動報警功能，可實時監視防靜電手腕帶的工作狀態，運行無噪音，能為防靜電(個人)工作區域的手腕帶接地系統提供可靠的保障。人體手腕帶接地系統正常工作時：無聲音、綠燈亮。人體手腕帶接地系統斷路時：有蜂鳴聲、紅燈閃爍。



QC-1603

手腕帶測試儀

- 可以在任何地點方便檢測各種接地系統的完好狀態。
- 確保工作人員人身安全。
- 排除因靜電而導致產品損壞的可能性。
- 連接好接地線，用手按觸摸鍵，如果接地系統安全，綠色 "GOOD" 燈亮且發生蜂鳴聲。
- 電源：9V鹼性電池。

指示	標準阻抗	聲音
低(紅色)	$R < 800 < K\Omega$	無
良好(綠色)	$800K\Omega \leq R \leq 9M\Omega$	有
高(紅色)	$R > 9M\Omega$	無
外型尺寸	110*72*40mm	
重量	20g	



QC-1604

表面電阻測試儀

該儀器為一台便攜式電阻儀，規格為 10^3 歐姆/米²，精確度為 ± 10 ，主要用於測量物體表面接地電阻。在測量表面電阻的時候，只要把儀器放在測量物體表面，按下紅色測試按鈕可以了。

隨後儀器便會亮起 10^3 歐姆/米²- 10^{12} 歐姆/米²範圍內相應的燈或絕緣顯示。在測量接地電阻的時候，重複上述過程，同時將接地插頭插入連接地點的插座中即可。

儀器規格：尺寸：135mmx70mmx25mm · 電源：9V鹼性電池

應用：防靜電車間、檢測室使用



QC-1605

FMX-003
靜電場測試儀

FMX-003是一非接觸式手提靜電場測試儀，內置微控處理器，測量精確，但體積輕巧和使用簡便。特點：SV-002可測範圍在 $\pm 20KV$ ，置有2LED燈確保測量距離在標準25mm處。外殼為防靜電材質，並有接地扣，確保測量結果正確可靠，顯示有數字和圖形，清晰明確。並可附有離子平衡測量板，測量離子產生器的殘餘電壓，可測範圍 $\pm 200V$ 。

規格：

輸入電壓：9V, 6F22 manganese battery

靜電場可測： $\pm (0.00-20.0KV)$ (自動顯示調整)

標準測距： $25mm \pm 1mm$

離子平衡可測： $\pm (0-200V)$ 測量距離根據ESD-STM3.1-2000 Ionization標準

反應時間：1秒 · LCD顯示更新：每秒5次 · 精確度： $\pm 10\%$

工作溫濕度： $10-40deg C/RH$ ； $0-60\%R$

圖形顯示：正：紅色/負：藍色

數據顯示：靜電場(1)： $\pm X.XX(0.00KV - 1.49KV)$

靜電場(2)： $\pm XX.X(1.0KV - 20.0KV)$

離子平衡： $\pm XXX(0-200V)$

聲響報警：開機/閒置自動關機/超出可測範圍

顯示報警："ERR" 測量儀內的感應器損壞

自動關機：閒置約5分鐘

測量模式切換：靜電場：單按POWER掣，有一-beep聲

離子平衡測量板：0.07kg

重量/體積：0.13kg/11.5cmx6.5cmx2.5cm(連電池)；離子平衡測量板：0.07kg

封裝：ConductiveResin(ABS)



QC-1606

人體綜合測試儀

防靜電產品 無塵室耗材

除靜電設備、膠帶系列



QC-1701

手腕帶測試儀



QC-1702

臥式離子風機



QC-1703

離子風機




QC-1704

腳踏式離子風嘴



QC-1705

雙頭離子風機(懸掛式)



QC-1706

導電布



QC-1707

防靜電門簾(PVC)


耐高溫膠帶

聚酯亞胺膠帶, 具有質輕、拉伸力強等特點, 適用於變壓器、電子工業絕緣保護、線路板, 過峰焊時, 用以保護金手指撕除後不留殘跡。耐熱度: 260°C/10小時。




QC-1708

耐高溫膠帶(茶色)



QC-1709

耐高溫膠帶(綠色)



QC-1710

貼地膠帶
(紅、藍、黃、綠、黑、白)



QC-1711

斑馬膠帶
(紅/白、黃/黑、綠/白、黑/白)




QC-1712

透明膠帶



QC-1713

防靜電標識



封箱

QC-1714

貼地

QC-1715

防靜電警示膠帶



QC-1716

防靜電網格膠帶